



USTM

Technology
works for you

ФИЛЬТР ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ С НАНОСЕРЕБРОМ

L-FRI

Современный фильтр для холодильников с наносеребром. Подходит для более чем 400 моделей холодильников с внешним фильтром.

Идеально удаляет хлор и его производные, а также органические вещества. Улучшает вкус и запах воды. Обеспечивает кристально чистую воду для кубиков льда. Наносеребро имеет бактериостатическое свойство, что предотвращает развитие бактерий внутри картриджа и эффективно продлевает срок его службы.

Ионообменная смола с большой производительностью замены ионов кальция и магния эффективно смягчает воду, предотвращая образование накипи.



- Совместимость с более чем 400 моделями холодильников, оснащенных внешним фильтром
- Идеально удаляет хлор и его производные, а также органические загрязнения
- Выполняет бактериостатическую функцию
- Умягчает воду, но не удаляет всех ионов кальция и магния
- Двухступенчатый гибридный метод фильтрации обеспечивает кристально чистую воду
- Улучшает вкус и запах воды
- Установка не требует использования специальных инструментов
- Современный технологический процесс полностью контролируется нашими инженерами и технологами
- Производство в центральной Польше. Быстрый транспорт в любое место
- Самое высокое качество
- Полностью безопасный, не содержит ВРА



подходит для большинства
моделей холодильников
с внешним фильтром



удаляет
органические
вещества



удаляет хлор



имеет
бактериостатическое
свойство




самое высокое
качество

В отличие от других фильтров этого типа, L-FRI не удаляет всех ионов кальция и магния из воды (ионов жесткости), что положительно влияет на здоровье и значительно улучшает вкус фильтрованной воды.

Установка и замена картриджа проста и не требует каких-либо специальных инструментов.

L-FRI идеально подходит в качестве окончательного фильтра в холодильниках, кофеварках и диспенсерах воды.

Испытано в лаборатории в условиях фактического использования при жесткости воды 14 дН!

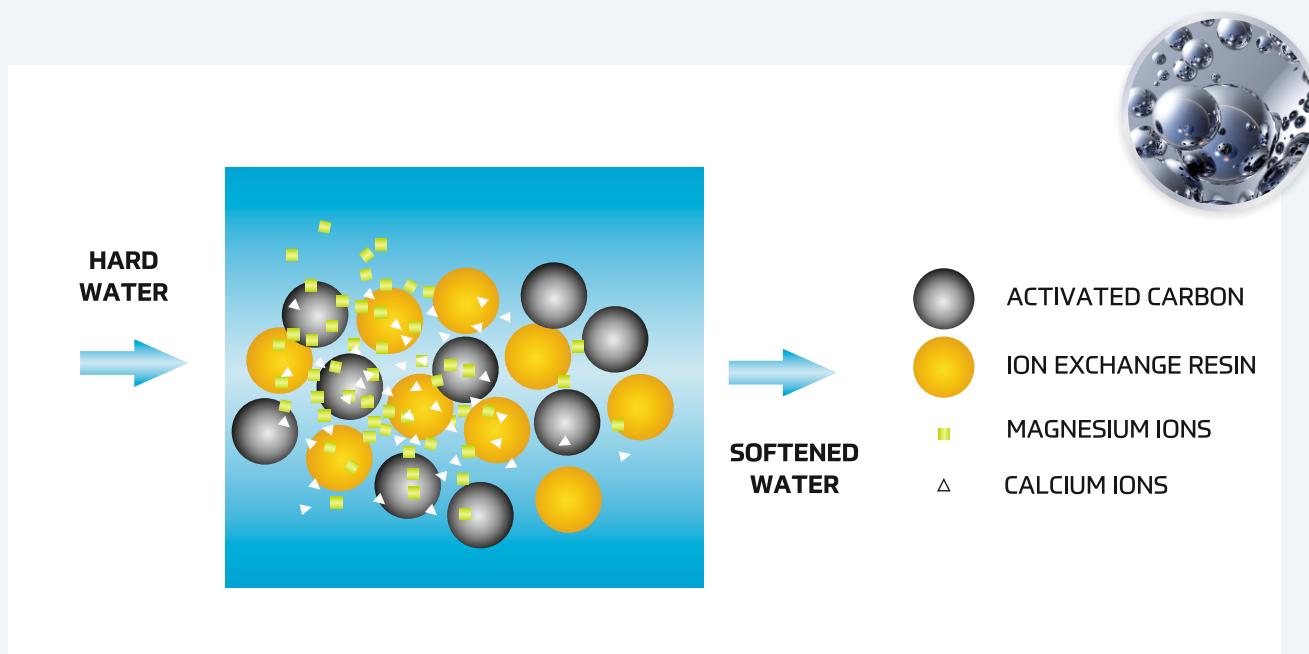

инновационная
технология



материалы разрешенные
для контакта с пищевыми
продуктами



лёгкая установка



умягчает воду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

каталог	размер	Подключ	Срок службы*	Рабочая температура	Макс. рабочее давление	Поток л/мин
L-FRI	10" x 2"	1/4" NPT	max 6	2-30°C	6	2

*Срок службы зависит от качества воды